

KZ-ACI1201A

Đầu đọc thẻ StandAlone



Tính năng

- Màn hình LCD và bàn phím cảm ứng
- Hỗ trợ 30,000 thẻ và 150,000 bản ghi
- Hỗ trợ mở khóa bằng thẻ, mật khẩu và cả hai
- Kết nối TCP/IP tới PC
- Kết nối tới đầu đọc thẻ khác bằng chuẩn Wiegand
- Có chế độ Anti-passback, nhiều thẻ mở.
- Có thể kết nối tới phần mềm chấm công.

Đặc điểm kỹ thuật

Hệ thống

Bộ xử lý	32 Bit
Bộ nhớ	16M

Cổng Đầu vào/Đầu ra

Đầu vào	Cảm biến cửa x 1, Nút nhấn x 1, Đầu vào cảnh báo x 1
Đầu ra	Relay : Khóa cửa x 1, TTL: Còi x 1, Đầu ra cảnh báo x 2
Đầu đọc thẻ	Đầu đọc thẻ x 1

Tính năng đọc thẻ

Tần số đọc thẻ	13.56MHz(Mifare)
Khoảng cách đọc thẻ tối đa	3-8cm (max.)
Thời gian đáp ứng	<0.1s

Dung lượng lưu trữ

Số lượng thẻ	30,000
Số lượng sự kiện	150,000


Giao tiếp

Giao tiếp tới PC	RJ45(10/100M)
Giao tiếp tới đầu đọc	Wiegand

Thông số chung

Chức năng thời gian thực	Có
Còi	Có
Bàn phím	Phím cảm ứng
Nguồn	9-15DC/200mA
Nhiệt độ hoạt động	-5°C~+55°C
Độ ẩm hoạt động	≤95%
Kích thước (W×D×H)	97mm*16mm *150mm
Khối lượng	0.3Kg

Kích thước

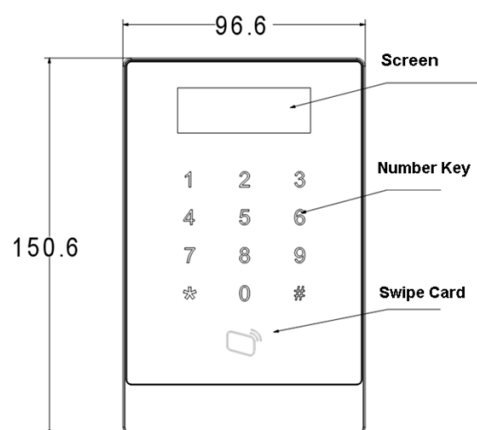

Ứng dụng

