

KZ-AC6214J-MFW

Bộ kiểm soát vào ra – Nhận dạng khuôn mặt



- Màn hình cảm ứng 4.3-inch; độ phân giải 480 × 272
- Camera 2 ống kính 2MP; Hỗ trợ chế độ DWDR, chế độ hồng ngoại.
- Hỗ trợ chế độ mở cửa bằng khuôn mặt, thẻ, mật khẩu, vân tay, hỗ trợ mở khóa theo chu kỳ.
- Dữ liệu người dùng có thể được lưu trữ trên bộ điều khiển, có thể lưu trữ 6000 khuôn mặt và làm việc không cần mạng.
- Khoảng cách sử dụng cho camera nhận diện khuôn mặt: 0.3m-1.5m.
- Độ chính xác nhận diện khuôn mặt là 99.5%; tốc độ so sánh khuôn mặt là 0.3 giây/1 người, hỗ trợ chế độ nhận diện khuôn mặt sống.

Đặc điểm kỹ thuật.

Hệ thống

Bộ xử lý	Bộ vi xử lý nhúng.
Giao thức internet	IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P

Thông số cơ bản

Hiển thị	Màn hình cảm ứng 4.3 inch
Loại màn hình	Màn hình cảm ứng điện dung
Độ phân giải	480 × 272
Camera	2 MP CMOS
Điều chỉnh ánh sáng	Tự động bật ánh sáng trắng. Tự động bật hồng ngoại.
Hỗ trợ âm thanh	Có
Vỏ	Kim loại

Chức năng

Mở khóa	Thẻ/ Mật khẩu/Vân tay/Khuôn mặt.
---------	----------------------------------

Hỗ trợ thẻ	Thẻ Mifare 13.56 Mhz
Số khoảng thời gian thiết lập trong ngày	128
Số ngày nghỉ trong năm	128
Giám sát thời gian thực	Có

Hiệu suất

Chiều cao nhận diện khuôn mặt	0.9 m–2.4 m
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt	0.3 m–1.5 m
Loại cảm biến vân tay	Cảm biến điện dung
Chế độ xác thực vân tay	1:N
Thời gian so sánh vân tay	1.0 s
Thời gian nhận diện vân tay	0.5 s
Dung lượng lưu trữ	
Số lượng người dùng	6,000

Số lượng khuôn mặt	6,000
Số lượng vân tay	6,000
Số lượng thẻ	6,000
Số lượng mật khẩu	6,000
Số lượng bàn ghi	150,000

Cổng

RS-485	1
Cổng Wiegand	1
USB	1 × USB2.0 port
Mạng	1 × RJ-45, 10/100
Cảnh báo đầu vào	1
Nút nhấn Exit	1
Đầu vào trạng thái cửa	1
Điều khiển khóa (Relay)	1


Chức năng Cảnh báo

Anti-Passback	có
Mở cưỡng bức	có
Mở cưỡng bức bằng vân tay	Có

Thông số chung

Nguồn	12V DC; 2A
Tiêu chuẩn chống bụi/nước	IP65
Công suất tiêu thụ	≤ 24W
Kích thước	174.0 mm × 87.5 mm × 22.5 mm (6.85" × 3.44" × 0.88") (H × W × D)
Nhiệt độ hoạt động	-30°C to 60°C (-22°F to 140°F)
Độ ẩm hoạt động	5%RH-95%RH
Môi trường hoạt động	Trong nhà Ngoài trời
Trọng lượng	0.78 kg
Vật tư phụ	Bộ gá

Kích thước (mm[inch])

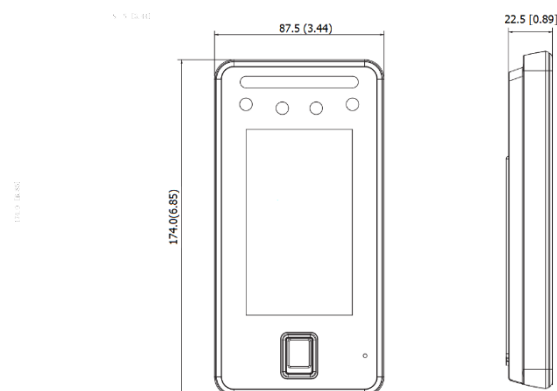

Ứng dụng

