

KZ-ACI7214X

Bộ kiểm soát vào ra – Nhận diện khuôn mặt



Tính năng

- Màn hình cảm ứng 7 Inch , độ phân giải 1024×600.
- Camera 2 MP CMOS.
- IP65 (Cần silicon cho một vài vị trí khi lắp đặt – xem hướng dẫn cài đặt)
- Tự động điều chỉnh ánh sáng.
- Lưu trữ 100,000 người dùng , 100,000 khuôn mặt ,10,000 vân tay, 100,000 thẻ, 100,000 mật khẩu, 50 người quản trị, và 300,000 bản ghi sự kiện.
- Hỗ trợ mở khóa bằng khuôn mặt, vân tay, thẻ , mật khẩu hoặc kết hợp các cách trên.
- Với hộp nhận diện khuôn mặt; khuôn mặt lớn nhất trong số các khuôn mặt xuất hiện cùng thời điểm được nhận ra đầu tiên; kích thước khuôn mặt tối đa có thể được định cấu hình trên web.
- Khoảng cách nhận diện camera: 0.3-2.0 m, chiều cao người 0.9-2.4 m.
- Hỗ trợ nhận diện mặt người sống.
- Tốc độ nhận diện khuôn mặt: 0.2 s

Đặc điểm kỹ thuật.

Hệ thống

Bộ xử lý	Bộ vi xử lý nhúng.
Giao thức internet	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P, SIP

Thông số cơ bản

Hiển thị	Màn hình hiển thị 7 inch
Loại màn hình	Cảm ứng điện dung
Độ phân giải	600(H)×1024(V)
Camera	1/2.8" 2MP CMOS
Chế độ bù ánh sáng	Tự động bật ánh sáng trắng. Tự động bật hồng ngoại.

Đèn led chỉ thị	01 đèn
Hỗ trợ âm thanh	có
Vật liệu	Hợp kim nhôm, kính cường lực.

Chức năng

Mở khóa	Thẻ, vân tay, mật khẩu, khuôn mặt hoặc kết hợp các cách trên.
Hỗ trợ thẻ	Mifare 13.56 Mhz
Số khoảng thời gian thiết lập trong ngày	128
Số ngày nghỉ trong năm thiết lập trong năm	128

Đầu đọc thẻ ngoài	1 Wiegand
Giám sát thời gian thực	có
Cấu hình mạng	có

Hiệu suất

Khoảng cách đọc thẻ	1cm–3cm
Dải nhận diện khuôn mặt	Khoảng cách nhận camera: 0.3 m–2.0 m Chiều cao người : 0.9m–2.4 m
Độ chính xác nhận diện	≥99.5%
Thời gian nhận diện khuôn mặt	0.2s
Loại cảm biến	Điện dung
Chế độ xác thực vân tay	1: N
Thời gian so sánh vân tay	≤1.5s

Dung lượng lưu trữ

Số lượng người dùng	100, 000
Số lượng khuôn mặt	100, 000
Số lượng vân tay	10, 000
Số lượng thẻ	100, 000
Số lượng mật khẩu	100, 000
Số lượng bản ghi	300, 000

Công giao tiếp

RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 (input hoặc output)
USB	2 USB2.0 port
Ethernet	2 Ethernet Port
Đầu vào cảnh báo	2
Đầu ra cảnh báo	2 (Relay)
Nút nhấn Exit	1
Đầu vào trạng thái cửa	1
Đầu ra điều khiển khóa	1


Cảnh báo

Chế độ Anti-Passback	Có
Cảnh báo Tamper	có
Cảnh báo mở cưỡng bức	Có
Cửa mở quá thời gian	có

Thông số chung

Nguồn	DC 12V/2A
Tiêu chuẩn chống bụi/nước	IP65 (cần sử dụng silicon cho một số vị trí, xem hướng dẫn lắp đặt)
Công suất tiêu thụ	24W
Kích thước	250.6mm×129.0mm×30.5mm(9.87"×5.08"×1.20")
Nhiệt độ hoạt động	-30°C to +50°C (-22°F to +122°F)
Độ ẩm hoạt động	0%RH–90%RH
Môi trường hoạt động	Trong nhà và ngoài trời
Tổng khối lượng	2.0kg (4.41 lb)
Phương pháp lắp đặt	Treo tường

Kích thước (mm[inch])

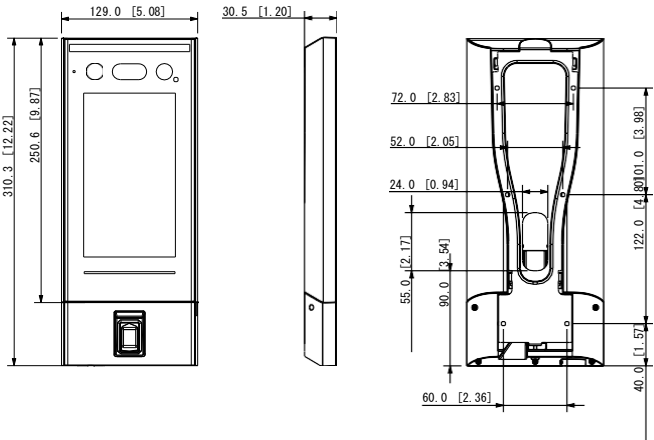

Ứng dụng

