

KZ-ACM101A

Đầu đọc đăng ký vân tay



Tính năng

- Hỗ trợ đăng ký vân tay và thẻ Mifare 13.56 Mhz.
- Giao tiếp USB2.0 , không cần cài driver
- Có đèn led chỉ thị và còi báo hiệu.

Giới thiệu

KZ-ACM101A là thiết bị hỗ trợ đăng ký thẻ và vân tay, được kết nối tới máy tính thông qua cổng USB. Nó được áp dụng cho các khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, trường học, nhà máy, sân vận động, khu trung tâm, khu dân cư, ...

Đặc điểm kỹ thuật

Đặc điểm cơ bản

Loại đầu đọc	Đầu đọc cảm biến điện dung.
Còi báo	Có
Vỏ	Nhựa acrylic

Thông số hiệu suất

Hỗ trợ thẻ	Mifare 13.56MHz
Khoảng cách đọc thẻ	0 cm–5 cm (0"–0.20")
Loại cảm biến vân tay	Cảm biến điện dung


Thông số chung

Nguồn	5VDC/0.5A
Công suất tiêu thụ	Chế độ chờ ≤ 1.0W, Chế độ làm việc ≤ 1.7W
Kích thước	70 mm × 70 mm × 26 mm (2.76" × 2.76" × 1.02") (L × W × H)



Nhiệt độ hoạt động	–20°C to +65°C (–4°F to +149°F)
Độ ẩm hoạt động	5%RH–95%
Môi trường hoạt động	Trong nhà
Tổng trọng lượng	0.17 kg (0.37 lb)
Lắp đặt	Đề bàn

Kích thước (mm[inch])

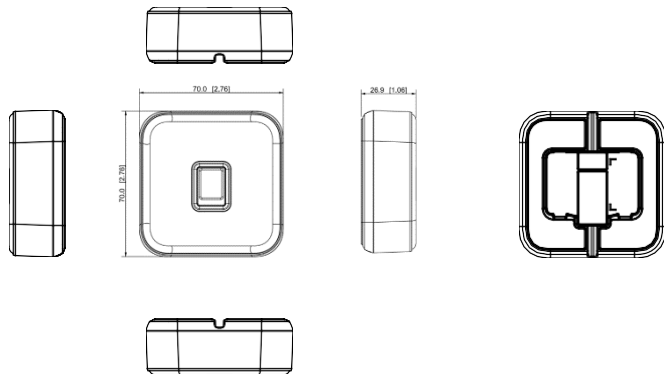

Ứng dụng

